



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

A CorePro LEDtube megfizethető LED-es megoldást kínál a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokban, valamint környezetbarát termékként azonnali energiamegtakarítást is nyújt.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Névleges élettartam (névleges)	30000 h
Kapcsolási ciklus	200000X
Technikai adatok	
Színkód	840 [ 4000 K korrelált színhőmérséklet ]
Fényáram (névleges)	1600 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges)	14.5 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.9

Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	40 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás anyaga	Glass
A termék hossza	1200 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	CE jel RoHS compliance KEMA Keur tanúsítvány


## CorePro LEDtube EM/Mains

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh
<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	871869671107100
A termék megrendelési neve	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840
EAN/UPC - termék	8718696711071
Rendelési kód	71107100

Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001338802
Nettó tömeg (darab)	0,215 kg

### Figyelmeztetések és biztonság



#### Méretezett rajza

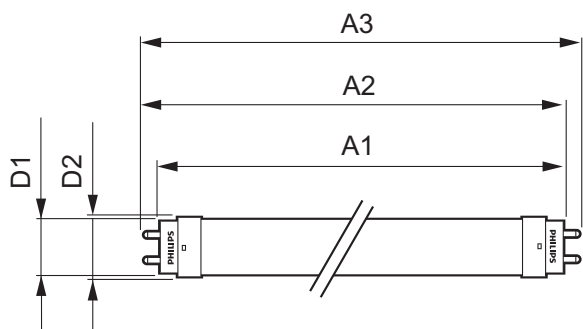

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

### Fotometriai adatok

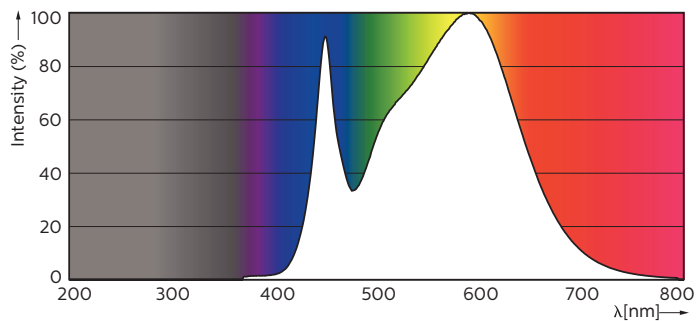


LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometriai adatok

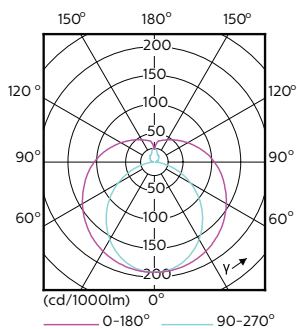


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Élettartam

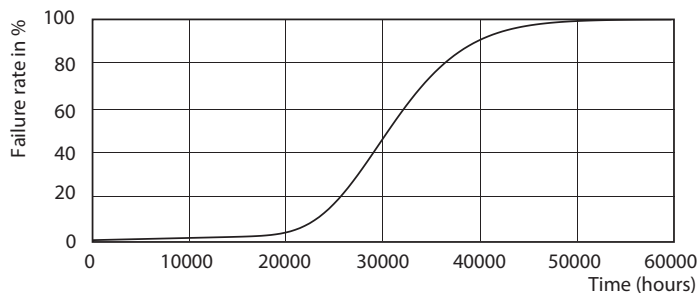

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

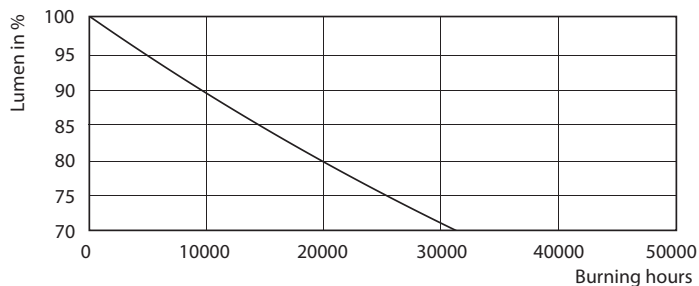

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

